EasyHP

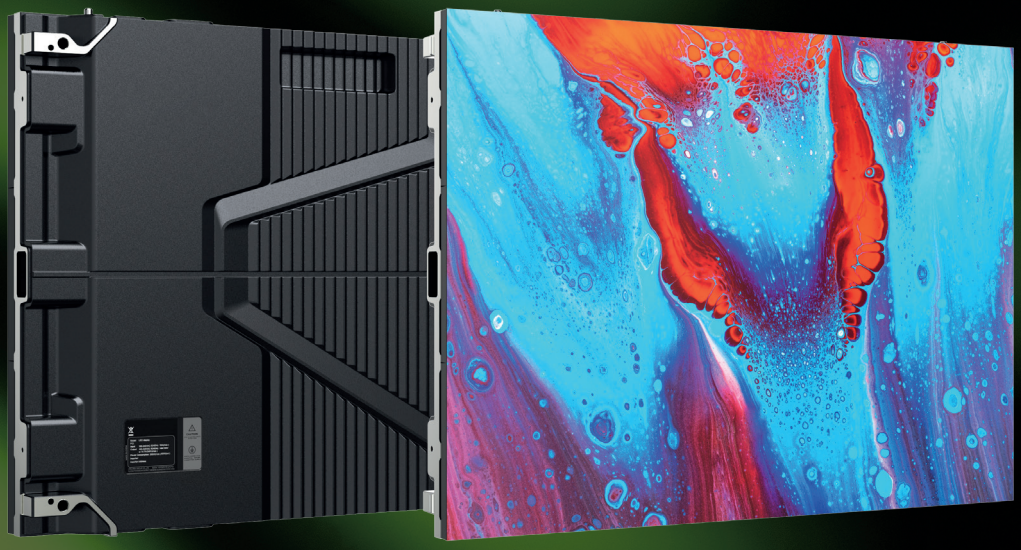

FIXED

INDOOR

4200 Hz

FULL FRONT

600 nit

640x480

Grazie a una **frequenza di refresh di 4200Hz**, il display assicura immagini fluide e prive di tearing, offrendo una resa visiva nitida e coinvolgente, ideale per applicazioni pubblicitarie ad alto impatto. Il sistema di **monitoraggio in tempo reale** con spie di stato integrate consente di verificare facilmente il corretto funzionamento del pannello, riducendo i tempi di intervento in caso di anomalie. La struttura del cabinet, realizzata in pressofusione con un design ondulato e forato a V, garantisce una **dissipazione del calore** più efficiente, con una temperatura operativa inferiore di 5°C rispetto ai modelli convenzionali: questo si traduce in una maggiore affidabilità e durata del prodotto. Inoltre, l'innovativo **design antiurto** integrato nella scocca protegge i LED durante il trasporto e l'installazione, ottimizzando i tempi di montaggio e riducendo il rischio di danni.

EGO Display

distribuito da audioeffetti.com

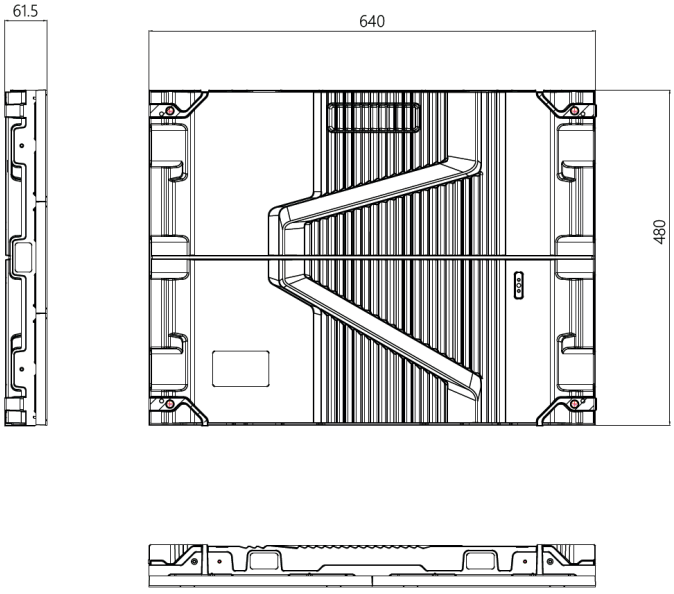

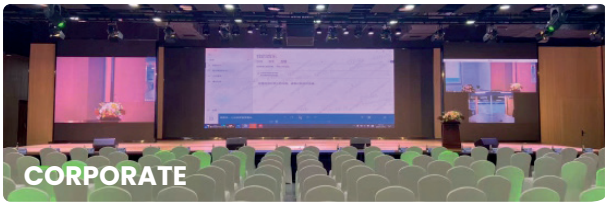

	EasyHP 1.2	EasyHP 1.5	EasyHP 1.8	EasyHP 2	EasyHP 2.5
Passo	1.25mm	1.538mm	1.86mm	2mm	2.5mm
Tipo di LED	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
Risoluzione del cabinet	512x384 Pixel	416x312 Pixel	344x258 Pixel	320x240 Pixel	256x192 Pixel
Peso del cabinet	7.8 kg	7.8 kg	7.8 kg	7.8 kg	7.8 kg
Manutenzione	Full front	Full front	Full front	Full front	Full front
Grado IP	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Materiale del pannello	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Luminosità	600 CD/m²	600 CD/m²	600 CD/m²	600 CD/m²	600 CD/m²
Angolo di visione (H/V)	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°
Rapporto di contrasto	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Potenza (Max/media)	522 / 157 W/m²	386 / 116 W/m²	420 / 140 W/m²	408 / 123 W/m²	356 / 107 W/m²
Drive Mode	Constant Current Drive / 64 Scan	Constant Current Drive / 52 Scan	Constant Current Drive / 43 Scan	Constant Current Drive / 40 Scan	Constant Current Drive / 32 Scan
Profondità di elaborazione	12~14 Bit	12~14 Bit	12~14 Bit	12~14 Bit	12~14 Bit
Durata media	100.000H	100.000H	100.000H	100.000H	100.000H